

**Valve arrangement for a medical apparatus**

Patent Number: ☐ [US2002162590](#)  
Publication date: 2002-11-07  
Inventor(s): LAMAS GUSTAVO (CH); BEERSTECHER LUTZ (CH)  
Applicant(s): FERTON HOLDING S A (US)  
Requested Patent: ☐ [EP1243225](#), [A3](#)  
Application Number: US20020104637 20020321  
Priority Number(s): DE20011014330 20010323  
IPC Classification: F17D1/00  
EC Classification: [A61C1/00S](#)  
Equivalents: ☐ [DE10114330](#), [JP2003000709](#), ☐ [US6648017](#)

---


**Abstract**

---

A valve arrangement for stopping fluid passage through at least one flexible tubing is provided with a camshaft having at least one control cam which is designed as a sink in an otherwise closed circular surface of the camshaft for moving a press member which is retracted into an inactive relative position when radially aligned with the sink and which is protruded into an active relative position by the circular surface of the camshaft for then squeezing the associated portion of the flexible tube which is passed through a housing of the valve arrangement in a direction normal with respect to a longitudinal bore rotatably supporting the camshaft and also normal with respect to a radial bore which is arranged for radially guiding the press member

---

Data supplied from the esp@cenet database - I2



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) **EP 1 243 225 A2**

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:  
25.09.2002 Patentblatt 2002/39

(51) Int Cl.7: **A61C 1/00**

(21) Anmeldenummer: 02005341.9

(22) Anmeldetag: 14.03.2002

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE TR  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder:  
• Lamas, Gustavo  
1213 Onex (CH)  
• Beerstecher, Lutz  
1277 Borex (CH)

(30) Priorität: 23.03.2001 DE 10114330


(74) Vertreter: Gauger, Hans-Peter, Dipl.-Ing.  
Müller, Schupfner & Gauger  
Postfach 10 11 61  
80085 München (DE)

(71) Anmelder: Ferton Holding SA  
2800 Delémont (CH)

### (54) Ventilordnung bei einem medizinischen Gerät

(57) Eine Ventilordnung (1) ist zum Absperren des Durchflusses eines Fluids durch wenigstens eine flexible Schlauchleitung (2, 3, 4) mit einer Nockenwelle (7) ausgebildet, die wenigstens einen Schaltnocken in der Ausbildung einer Einfall-Ausnehmung (16) in einer sonst geschlossenen kreisrunden Wellenoberfläche der Nockenwelle für die gesteuerte Bewegung eines Druckkörpers (9, 10, 11), aufweist. Der Druckkörper ist zwischen einer vorgeschobenen aktiven Relativlage, in

welcher ein zugeordneter Schlauchabschnitt für ein Absperren des Durchflusses des Fluids durch die Schlauchleitung zusammengequetscht wird, und einer zurückgezogenen inaktiven Relativlage beweglich ist, in welcher der Druckkörper für eine Freigabe des Fluid-Durchflusses durch den Schlauchabschnitt in die Ausnehmung eingefallen ist, während die aktive Relativlage des Druckkörpers mit der kreisrunden Wellenoberfläche der Nockenwelle erhalten wird.

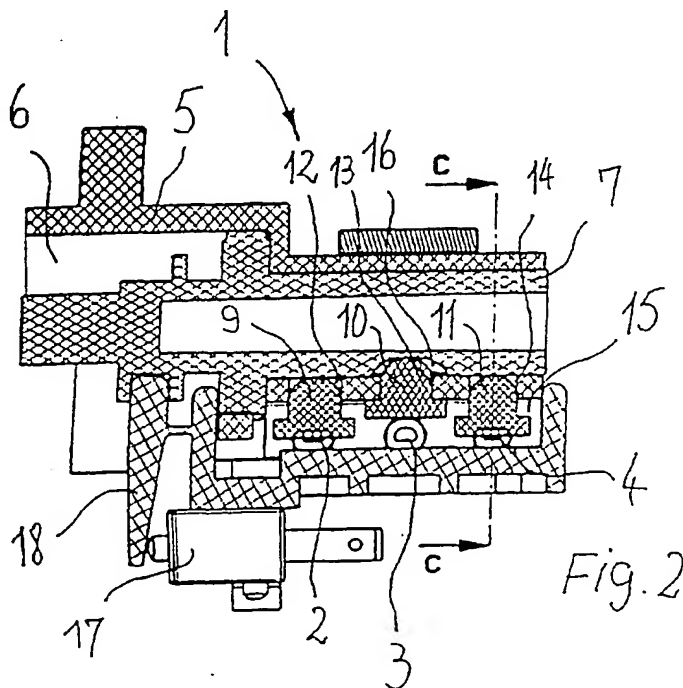

EP 1 243 225 A2

## Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Ventilanordnung bei einem medizinischen Gerät zum Absperrn des Durchflusses eines Fluids durch eine flexible Schlauchleitung gemäß der durch den Oberbegriff des Patentanspruches 1 angegebenen Art.

[0002] Aus der US-PS 4 960 259 ist eine Ventilanordnung zur Verwendung bei einem Infusionsgerät bekannt. In eine Stufenbohrung eines Ventilgehäuses ist ein Schlauchabschnitt eingesetzt, in welchen an dem größeren Durchmesser der Stufenbohrung eine Infusions-Kanüle durch den Schlauchabschnitt hindurch bis hin zu dem kleineren Durchmesser der Stufenbohrung vorschiebbar ist, an welchen eine Katheterröhre angeschlossen ist. Eine an dem Schlauchabschnitt vorgesehene Radialbohrung ist mit einem rohrförmigen Gehäuseansatz ausgebildet, der einen Druckkörper für eine Bewegung zwischen einer zurückgezogenen inaktiven Relativlage und einer vorgeschobenen aktiven Relativlage führt. In der aktiven Relativlage wird der Schlauchabschnitt bei zurückgezogener Infusions-Kanüle zusammengequetscht. Der Fluid-Durchfluss ist dann an dem Schlauchabschnitt gesperrt.

[0003] Aus der DE 690 07 003 T2 ist eine Ventilanordnung zur Verwendung bei einer linearen Peristaltikpumpe bekannt. Ein mit einem Fluidbehälter verbundener Infusionsschlauch wird dabei an einem durch ein Gehäuse hindurchgeführten Abschnitt durch hintereinander angeordnete Pumpfinger abwechselnd an einer ersten Position und an einer zweiten Position zusammengequetscht und wieder frei gegeben, um eine Verdrängung des in dem Schlauchabschnitt eingefangenen Fluids zu erhalten. Die Bewegung der Pumpfinger zur Erzielung einer damit bezweckten Förderung des Fluids durch den Infusionsschlauch hindurch wird durch Schaltkurven einer motorisch angetriebenen Nockenwelle gesteuert, die in einer zu dem Schlauchabschnitt parallel ausgerichteten Längsbohrung des Gehäuses drehbar gelagert ist. Die einzelnen Pumpfinger sind durch das Gehäuse für eine radiale Bewegung zwischen einer zurückgezogenen inaktiven Relativlage und einer vorgeschobenen aktiven Relativlage geführt, in welcher der Schlauchabschnitt an der einem Pumpfinger zugeordneten Position zusammengequetscht wird.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Ventilanordnung der eingangs genannten Art so auszubilden, daß damit eine einfache Erweiterung einer Fluid-Durchflußregelung auch bei wenigstens einer zweiten Schlauchleitung möglich ist, die an ein gleiches oder auch an ein anderes medizinisches Gerät für die Zuleitung eines gleichen oder auch eines unterschiedlichen Fluids vorgesehen ist.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit einer Ventilanordnung der durch den Patentanspruch 1 gekennzeichneten Ausbildung gelöst.

[0006] Durch die Ausrichtung des durch das Ventilge-

häuse hindurchgeführten Schlauchabschnittes senkrecht zu der für die Lagerung der Nockenwelle vorgesehenen Längsbohrung ist eine wesentliche Voraussetzung dafür geschaffen, daß mit der gleichen Ventilanordnung auch eine Durchflußregelung für ein Fluid in wenigstens einer zweiten Schlauchleitung erreichbar ist. Diese Erweiterungsmöglichkeit des Anwendungsbereichs wird dadurch auf einfachste Weise erhalten, daß bei der erfindungsgemäßen Ventilanordnung der oder jeder Schaltnocken mit einer für die Einnahme der zurückgezogenen inaktiven Relativlage des jeweils zugeordneten Druckkörpers vorgesehenen Einfall-Ausnehmung in einer sonst geschlossenen kreisrunden Wellenoberfläche der Nockenwelle ausgebildet ist, mit welcher bei der Drehung der Nockenwelle die vorgeschobene aktive Relativlage des oder jeden Druckkörpers erhalten wird.

[0007] Die erfindungsgemäße Ventilanordnung ergibt eine sehr einfach zu bauende Ausführungsform, die somit auch eine einfache Erweiterungsmöglichkeit für eine gemeinsame, einheitlich gesteuerte Durchflußregelung eines Fluids bei mehreren flexiblen Schlauchleitungen ergibt. In den einzelnen Patentansprüchen sind daher die Merkmale angegeben, welche solche zweckmäßigen und vorteilhaften Ausbildungen der erfindungsgemäßen Ventilanordnung ergeben.

[0008] Ein Ausführungsbeispiel der Ventilanordnung gemäß der vorliegenden Erfindung ist in der Zeichnung schematisch dargestellt und wird nachfolgend näher beschrieben. Es zeigt

Fig. 1 eine Perspektivansicht der erfindungsgemäßen Ventilanordnung,

Fig. 2 einen Längsschnitt der Ventilanordnung mit einer Schnittdarstellung nach der Linie A-A in Fig. 3 und

Fig. 3 einen Querschnitt der Ventilanordnung mit einer Schnittdarstellung nach der Linie C-C in Fig. 2.

[0009] Die für das Ausführungsbeispiel in der Zeichnung dargestellte Ventilanordnung ist für ein Dentalgerät vorgesehen, bei welchem ein für eine Zahnbehandlung angeschlossenes Handstück wahlweise aus zwei Fluidbehältern über zwei Schlauchleitungen mit zwei unterschiedlichen Fluids versorgt werden kann sowie außerdem auch mit Frischwasser, das über eine dritte Schlauchleitung dem Handstück zugeleitet wird. Die wahlweise Zuleitung der beiden Fluids soll dabei durch die Ventilanordnung mit einer dann eingeschalteten Saugpumpe vermittelt werden. Die Saugpumpe soll aber ausgeschaltet sein, wenn über die dritte Schlauchleitung die Zuleitung von Frischwasser an das Handstück vorgenommen wird.

[0010] Die in ihrer Gesamtheit mit der Bezugsziffer 1 bezeichnete Ventilanordnung ist gemäß dem vorbeschriebenen Konzept für eine Durchflußregelung von Fluids bestimmt, die in drei flexiblen Schlauchleitungen 2, 3 und 4 dem Handstück des Dentalgerätes wahlweise

zugeleitet werden. Jede dieser Schlauchleitungen ist durch ein Gehäuse 5 der Ventilordnung mit einem Schlauchabschnitt hindurchgeführt, dessen Länge durch die Baubreite der Ventilordnung festgelegt ist.

[0011] Das Ventilgehäuse 5 ist mit einer als eine Stufenbohrung ausgeführten Längsbohrung 6 ausgeführt, die zur Aufnahme einer in dieser Bohrung drehbar gelagerten Nockenwelle 7 vorgesehen ist. Die Nockenwelle 7 weist eine geschlossene kreisrunde Wellenoberfläche 7' auf, in welcher an den Orten längs ihrer Längsachse, wo die Schlauchabschnitte der Schlauchleitungen 2, 3 und 4 nebeneinander durch das Gehäuse 5 hindurchgeführt sind, Ausnehmungen wie bsp. die Ausnehmung 8 ausgebildet sind, in welche an diesen Orten vorgesehene Druckkörper 9, 10 und 11 einfallen können. Die Einfall-Ausnehmungen sind an der Nockenwelle 7 mit einem axialen gegenseitigen Abstand angeordnet, der dem gegenseitigen Abstand der durch das Gehäuse 5 hindurchgeführten Schlauchabschnitte der Schlauchleitungen 2, 3 und 4 entspricht. Dieser gegenseitige Abstand ist mit dem gegenseitigen Abstand von Radialbohrungen 12, 13 und 14 vorgegeben, die als Radialführungen für die Druckkörper vorgesehen sind und über welche die Längsbohrung 6 des Gehäuses 5 eine offene Verbindung mit einem Freiraum 15 erhält, durch welchen die Schlauchleitungen 2, 3 und 4 hindurchgeführt sind.

[0012] Die einzelnen Einfall-Ausnehmungen für die Druckkörper 9, 10 und 11 sind andererseits in der Umfangsrichtung der sonst geschlossenen kreisrunden Wellenoberfläche 7' mit einem wechselseitig abweichenden Mittelpunktswinkel versetzt zueinander angeordnet, sodaß mit den verschiedenen Einfall-Ausnehmungen verschiedene Bewegungsabläufe für die einzelnen Druckkörper erhalten werden. Aus den Fig. 2 und 3 ist so bsp. ableitbar, daß der Druckkörper 11 am Ort der Schlauchleitung 4 an der geschlossenen kreisrunden Wellenoberfläche 7' der Nockenwelle 7 anliegt und dadurch in eine vorgeschobene aktive Relativlage gedrückt wird, in welcher der betreffende Schlauchabschnitt für ein Absperren des Fluid-Durchflusses zusammengequetscht wird. In Fig. 2 ist andererseits gezeigt, daß hier der Druckkörper 10 in eine ihm zugeordnete Einfall-Ausnehmung 16 eingefallen ist und er damit eine zurückgezogene inaktive Relativlage einnimmt, in welcher der zugeordnete Schlauchabschnitt durch den Druckkörper 10 nicht zusammengequetscht wird und daher der Durchfluss eines Fluids durch die mittlere Schlauchleitung 3 möglich ist. Der Druckkörper 9 an der Schlauchleitung 2 ist wieder durch die geschlossene Wellenoberfläche der Nockenwelle 3 in eine vorgeschobene aktive Relativlage gebracht, sodaß bei der Schlauchleitung 2 ebenso wie bei der Schlauchleitung 4 ein zusammengequetschter Schlauchabschnitt vorliegt, mit welchem der Durchfluss eines Fluids durch die Schlauchleitung 2 abgesperrt wird.

[0013] Durch ein Drehen der Nockenwelle 7 kann bsp. die Einfall-Ausnehmung 8 eine Anordnung über

dem Druckkörper 11 erfahren, sodaß dann der Druckkörper 11 in dieser gedrehten Relativlage der Nockenwelle 7 in die Einfall-Ausnehmung 8 einfallen kann. Das Einfallen wird dabei unterstützt durch eine Druckentlastung des zusammengequetschten Schlauchabschnittes unter dem Leitungsdruck des dann in der Schlauchleitung 4 nicht mehr abgesperrten Fluids. Gleichzeitig sind dann die beiden anderen Einfall-Ausnehmungen an der Nockenwelle 7 in winkelmäßige Relativlagen gebracht, in denen dann neben der durch den Druckkörper 9 fortgesetzt abgesperrt verbleibenden Schlauchleitung 2 jetzt auch die Schlauchleitung 3 durch den Druckkörper 10 an dem betreffenden Schlauchabschnitt zusammengequetscht ist und daher auch bei dieser Schlauchleitung ein Durchfluss des Fluids abgesperrt ist.

Die Drehung der Nockenwelle 7 kann manuell an einem Drehgriff erfolgen oder es kann dafür alternativ auch ein elektrischer Schrittschaltmotor vorgesehen werden. Weiterhin kann an dem Gehäuse 1 ein Mikroschalter 17 angeordnet sein, der zum Ein- und Ausschalten einer für die Fluidförderung verwendeten Saugpumpe vorgesehen ist. Dieser Mikroschalter ist für ein Ausschalten der Saugpumpe mittels eines ebenfalls an dem Gehäuse 5 angeordneten Schalthebels 18 betätigbar. Die Saugpumpe ist dabei zweckmäßig mit ihrer Saugleitung an eine stromabwärts von der Ventilordnung zusammengeführte, wenigstens zwei Schlauchleitungen gemeinsame Verbindungsleitung angeschlossen und über ihre Druckleitung mit dem Handstück des Dentalgerätes verbunden.

[0014] Für die Nockenwelle kann eine Drehbarkeit in eine neutrale Schaltposition vorgesehen werden, in welcher sich alle drei Druckkörper in der vorgeschobenen aktiven Relativlage befinden, sodaß dann alle drei Schlauchleitungen für den Durchfluss eines Fluids abgesperrt sind. Alternativ kann diese neutrale Schaltposition auch nur für eine Auswahl unter den einzelnen Druckkörpern vorbestimmt sein. Daneben kann auch noch eine weitere neutrale Schaltposition für die Nockenwelle vorgemerkt werden, in welcher der Mikroschalter für ein Ausschalten der Saugpumpe betätigt ist, solange über eine der drei Schlauchleitungen anstelle eines in den Fluidbehältern für eine Zahnbehandlung enthaltenen Fluids über eine angeschlossene Versorgungsleitung Frischwasser an das Handstück des Dentalgerätes zugeleitet wird.

[0015] Durch das Vorsehen von einzelnen Einfall-Ausnehmungen, die auch für eine Mengenregelung benutzt werden können, an einer sonst geschlossenen kreisrunden Wellenoberfläche der Nockenwelle werden Schaltnocken für einzelne Druckkörper erhalten, die eine beliebige Vervielfachung von Schaltfunktionen erlauben. Es sind dafür lediglich die Baugröße der Ventilordnung und die individuelle Ausbildung der einzelnen Schaltnocken entsprechend anzupassen. Für die Schaltnocken können auch andere Ausbildungen vorgesehen werden. Die Druckkörper, deren Formgebung frei wählbar ist, können auch durch Druckfedern in ihre

inaktive Relativlage vorgespannt sein.

#### Patentansprüche

1. Ventilanzordnung bei einem medizinischen Gerät zum Absperren des Durchflusses eines Fluids durch eine flexible Schlauchleitung,

- mit einem Gehäuse (5), durch welches ein Abschnitt der Schlauchleitung (2, 3, 4) hindurchgeführt ist,
- mit einer in einer Längsbohrung (6) des Gehäuses (5) drehbar gelagerten Nockenwelle (7), die wenigstens einen Schalnocken (8, 16) zum Bewegen und Führen wenigstens eines Druckkörpers (9, 10, 11) in einer zu der Längsbohrung radial ausgerichteten Radialbohrung (12, 13, 14) des Gehäuses aus einer zurückgezogenen inaktiven Relativlage in eine vorgeschobene aktive Relativlage aufweist, in welcher der Schlauchabschnitt durch den wenigstens einen Druckkörper für ein Absperren des Fluid-Durchflusses durch die Schlauchleitung hindurch zusammengequetscht wird,

dadurch gekennzeichnet, daß

- der Schlauchabschnitt in einer Richtung durch das Gehäuse hindurchgeführt ist, die senkrecht zu der für die Lagerung der Nockenwelle (7) vorgesehenen Längsbohrung (6) des Gehäuses (5) und senkrecht zu der den wenigstens einen Druckkörper (9, 10, 11) führenden Radialbohrung (12, 13, 14),
- der wenigstens eine Schalnocken mit einer Einfall-Ausnehmung (8, 16) in einer sonst geschlossenen kreisrunden Wellenoberfläche (7') der Nockenwelle (7) ausgebildet ist, wobei mit der Einfall-Ausnehmung die zurückgezogene inaktive Relativlage des wenigstens einen Druckkörpers (9, 10, 11) erhalten wird, dessen vorgeschobene aktive Relativlage mit einer Drehung der Nockenwelle durch deren sonst geschlossene kreisrunde Wellenoberfläche erreicht wird.

2. Ventilanzordnung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Nockenwelle (7) wenigstens einen zweiten Schalnocken für einen in einer zweiten Radialbohrung (13) des Gehäuses (5) beweglich geführten zweiten Druckkörper (10) an einem durch das Gehäuse hindurchgeführten Abschnitt wenigstens einer zweiten flexiblen Schlauchleitung (3) aufweist, wobei der wenigstens zweite Schalnocken mit wenigstens einer zweiten Einfall-Ausnehmung (16) der Nockenwelle ausgebildet ist, die zu der einen Einfall-Ausnehmung (8)

axial beabstandet und in der Umfangsrichtung der sonst geschlossenen kreisrunden Wellenoberfläche (7') der Nockenwelle mit einem abweichenden Mittelpunktswinkel versetzt angeordnet ist.

3. Ventilanzordnung nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet, daß** durch die beiden axial und in Umfangsrichtung versetzt zueinander angeordneten Einfall-Ausnehmungen (8, 16) der sonst geschlossenen kreisrunden Wellenoberfläche (7') der Nockenwelle (7) die unterschiedlichen Zeitpunkte festgelegt sind, zu welchen in zwei korrespondierenden unterschiedlichen Drehlagen der Nockenwelle die beiden flexiblen Schlauchleitungen (2, 3) für ein abwechselndes Absperren des Fluids-Durchflusses durch die in ihre aktive Relativlage vorgeschobenen Druckkörper (9, 10) an den durch das Gehäuse (5) hindurchgeführten Schlauchabschnitten zusammengequetscht werden.

4. Ventilanzordnung nach Anspruch 2 oder 3, **dadurch gekennzeichnet, daß** die beiden Schlauchleitungen (2, 3) stromabwärts von der Ventilanzordnung an eine gemeinsame weiterführende Verbindungsleitung angeschlossen sind, über welche die in den beiden Schlauchleitungen herangeführten Fluids für eine wahlweise Verwendung bei dem medizinischen Gerät weitergeleitet werden.

5. Ventilanzordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Nockenwelle (7) in eine erste neutrale Schaltposition drehbar ist, in welcher sich der wenigstens eine oder jeder Druckkörper (9, 10, 11) in seiner vorgeschobenen aktiven Relativlage befindet.

6. Ventilanzordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Nockenwelle (7) in eine zweite neutrale Schaltposition drehbar ist, in welcher über einen mit der Nockenwelle gekoppelten Schalthebel (18) ein Mikroschalter (17) betätigbar ist, der zum Ein- und Ausschalten einer für eine Fluidförderung verwendeten Pumpe vorgesehen ist.

7. Ventilanzordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Nockenwelle (7) durch einen Drehgriff manuell drehbar ist, der an dem die Ventilanzordnung aufnehmenden medizinischen Gerät vorgesehen ist.

8. Ventilanzordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet, daß** die Nockenwelle (7) durch einen elektrischen Schrittschaltmotor drehbar ist.

9. Ventilanzordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, daß** mit wenigstens

einem weiteren Schaltnocken der Nockenwelle (7) eine Mengenregelung an dem zugeordneten Schlauchabschnitt einer Schlauchleitung vorgenommen wird.

10. Ventilanordnung nach Anspruch 9, **dadurch gekennzeichnet, daß** bei dem für eine Mengenregelung vorgesehenen Schaltnocken die betreffende Einfall-Ausnehmung tiefer ausgeführt ist als bei einer ein Absperren des Fluid-Durchlasses durch die Schlauchleitung steuernden Einfall-Ausnehmung.

5

10

15

20

25

30




35


40

45

50

55

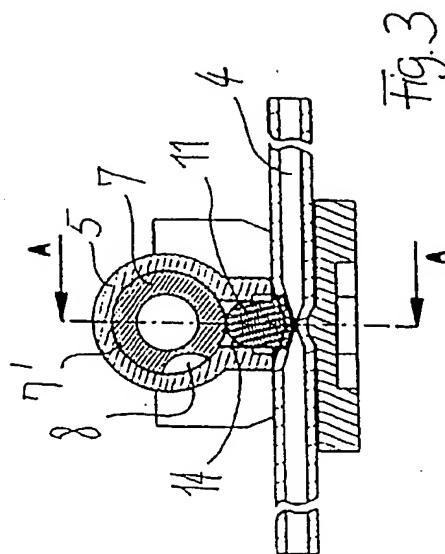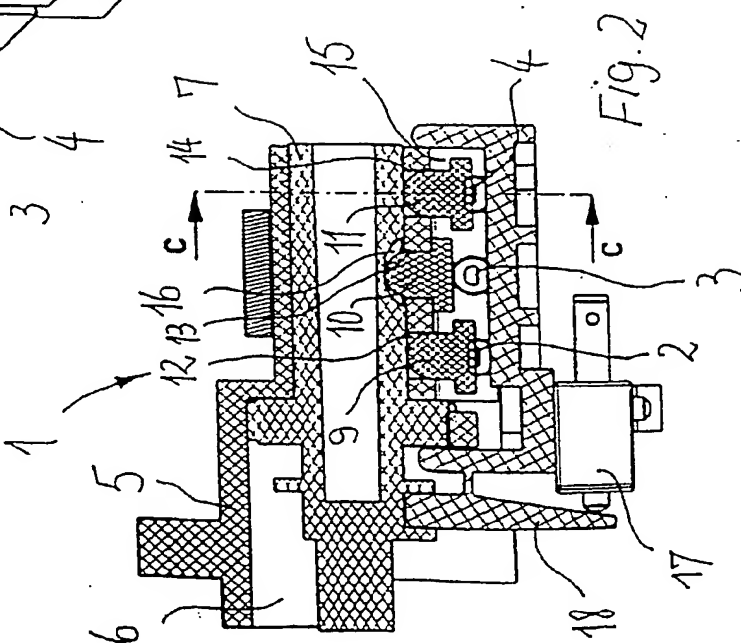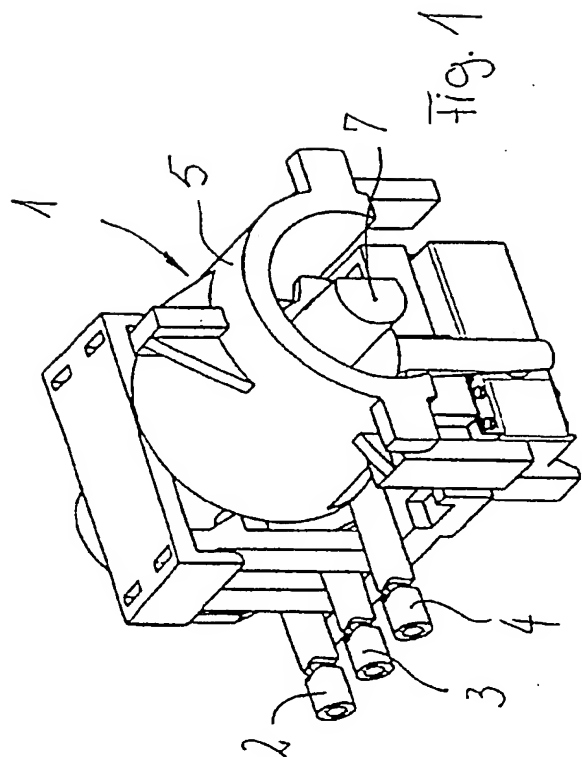



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) EP 1 243 225 A3

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:  
02.05.2003 Patentblatt 2003/18

(51) Int Cl.7: A61C 1/00

(43) Veröffentlichungstag A2:  
25.09.2002 Patentblatt 2002/39

(21) Anmeldenummer: 02005341.9

(22) Anmeldetag: 14.03.2002

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE TR  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder:  
• Lamas, Gustavo  
1213 Onex (CH)  
• Beerstecher, Lutz  
1277 Borex (CH)

(30) Priorität: 23.03.2001 DE 10114330

(74) Vertreter: Gauger, Hans-Peter, Dipl.-Ing.  
Müller, Schupfner & Gauger  
Postfach 10 11 61  
80085 München (DE)

(71) Anmelder: Ferton Holding SA  
2800 Delémont (CH)

### (54) Ventilordnung bei einem medizinischen Gerät

(57) Eine Ventilordnung (1) ist zum Absperren des Durchflusses eines Fluids durch wenigstens eine flexible Schlauchleitung (2, 3, 4) mit einer Nockenwelle (7) ausgebildet, die wenigstens einen Schaltnocken in der Ausbildung einer Einfall-Ausnehmung (16) in einer sonst geschlossenen kreisrunden Wellenoberfläche der Nockenwelle für die gesteuerte Bewegung eines Druckkörpers (9, 10, 11), aufweist. Der Druckkörper ist zwischen einer vorgeschobenen aktiven Relativlage, in

welcher ein zugeordneter Schlauchabschnitt für ein Absperren des Durchflusses des Fluids durch die Schlauchleitung zusammengequetscht wird, und einer zurückgezogenen inaktiven Relativlage beweglich ist, in welcher der Druckkörper für eine Freigabe des Fluid-Durchflusses durch den Schlauchabschnitt in die Ausnehmung eingefallen ist, während die aktive Relativlage des Druckkörpers mit der kreisrunden Wellenoberfläche der Nockenwelle erhalten wird.

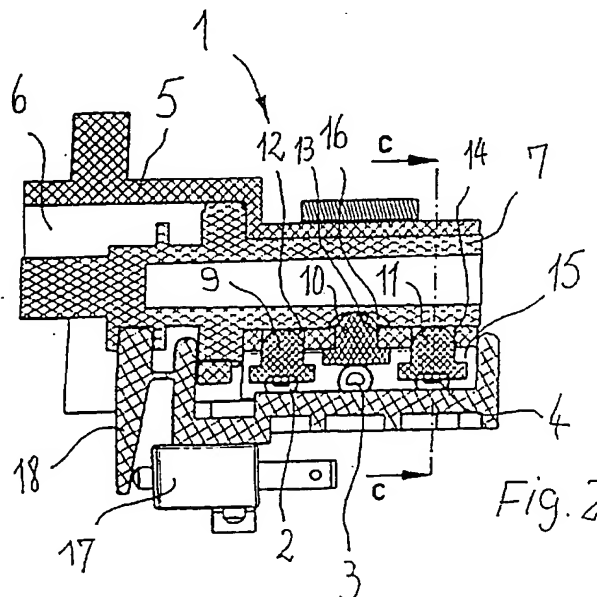


Fig. 2

EP 1 243 225 A3





Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 02 00 5341

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
A	US 4 017 974 A (SOTMAN ET AL) 19. April 1977 (1977-04-19) * Spalte 4, Zeile 19 - Zeile 47 * * Ansprüche 8-10; Abbildungen 6,7 *	1	A61C1/00
A	EP 0 422 855 A (IMED CORP) 17. April 1991 (1991-04-17) * Spalte 5, Zeile 38 - Spalte 6, Zeile 27 * * Abbildungen 2,3 *	1	
D	& DE 690 07 003 T (IMED CORP) 23. Juni 1994 (1994-06-23)		
A	DE 692 819 C (EMDA) 27. Juni 1940 (1940-06-27) * das ganze Dokument *	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			A61C F04B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Rechenort: DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 6. März 2003	
		Prüfer Raybould, B	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund C : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

EPC FORM 1503 03 B2 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 02 00 5341

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.  
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

06-03-2003

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 4017974	A	19-04-1977	KEINE		
EP 0422855	A	17-04-1991	AU	634811 B2	04-03-1993
			AU	6224690 A	18-04-1991
			CA	2026518 A1	11-04-1991
			DE	69007003 D1	07-04-1994
			DE	69007003 T2	23-06-1994
			EP	0422855 A1	17-04-1991
			JP	8000965 U	11-06-1996
			JP	3185284 A	13-08-1991
			US	5165873 A	24-11-1992
DE 692819	C	27-06-1940	KEINE		

EPC FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82